

## Инструкция по эксплуатации подвесного LED светильника

Перед использованием изделия внимательно прочитайте инструкцию по его подключению и эксплуатации, так как только правильно подключенное и соответственно эксплуатируемое изделие будет служить вам надежно и в соответствии с установленными сроками.

Подвесной LED светильник предназначен для освещения внутренних помещений и соответствует требованиям стандарта LST EN60598-2-1.

### Технические характеристики изделия:

Šviestuvo tipas	PS-100-3A ☑	PS-100-3.5A ☐	PS-100-4A ☐
Vartojama srovė	3000mA	3500 mA	4000 mA
Svoris	3,60 kg.	3,80 kg.	4,00 kg.
Vardinė galia, W	100	120	140
Vardinė įtampa	230V~		
Vardinis dažnis	50Hz		
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	I		
IP skaitmuo	IP 54		
Lempos tipas	LED		
Prijungimas prie stacionariosios instaliacijos	Laisvi galai		
Veikimo laikas	>30000h		

### 1. Комплектация изделия

Комплектацию изделия составляет: подвесной LED светильник, соответствующей мощности блок питания, соответствующей длины крепежные цепи из цинкованной нержавеющей стали, крепежные элементы цепей.

### 2. Использование изделия и его обслуживание

Подвесной LED светильник не требует никакого специального обслуживания, однако необходимо строго придерживаться энергетического и температурного режима его использования. При использовании светильника в температурных режимах, близких к максимально установленным, уменьшается его светоотдача и срок действия.

Подвесной LED светильник могут испортить:


- Скачки силы тока или напряжения ;
- Его использование при несоответствующей температуре.
- Неправильное подключение.

### 3. Инструкция безопасности

- Перед установкой убедитесь в исправности светильника и блока питания;
- Светильник нельзя сдавливать, ронять или разбирать;
- Светильник нельзя устанавливать около источников тепла;
- Не эксплуатировать на улице, в местах, незащищенных от прямого воздействия струй воды или прямых пылевых потоков;
- Не закрывать задней части светильника;
- Не класть блок питания на заднюю часть светильника;
- Перед установкой светильника обязательно выключить автоматы напряжения;


### 4. Инструкция по установке

Установку светильника должен производить квалифицированный электрик.

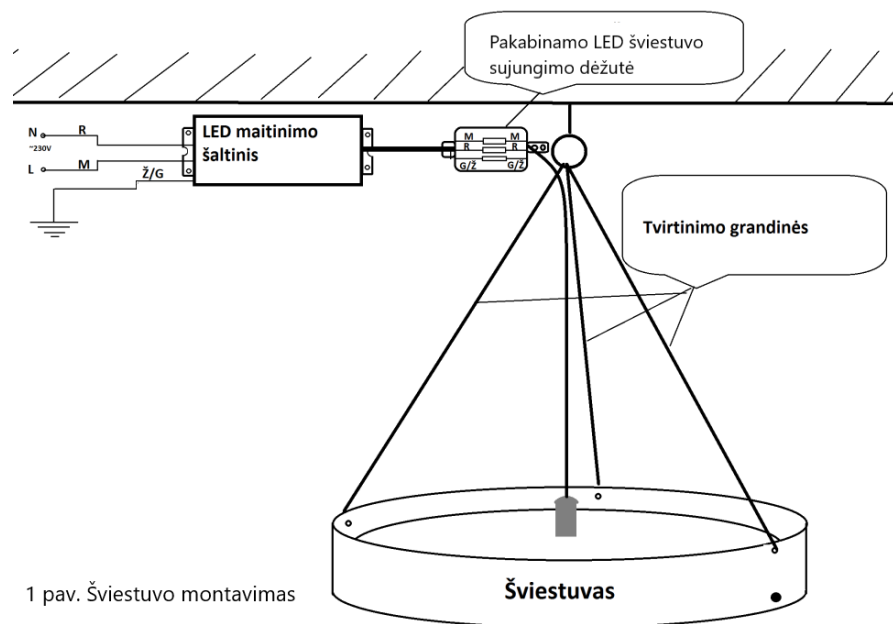

1 pav. Šviestuvo montavimas

1. рис. Установка светильника

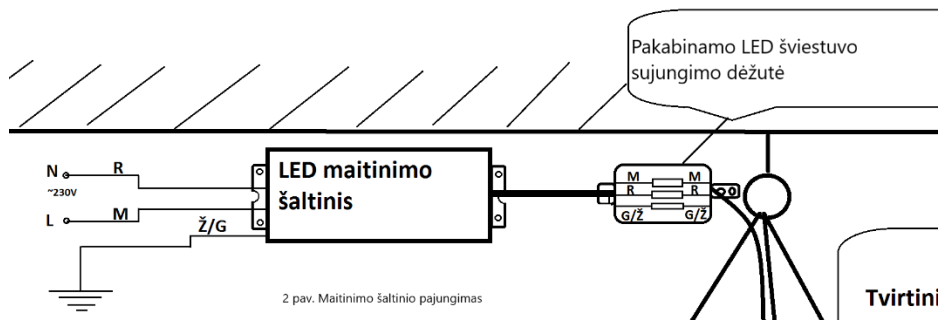

Atnaujinta 2021 metais

2. рис. Подключение блока питания

С-синий провод, К-коричневый провод, З/Ж – зелено-желтый провод.

Подвесить светильник на цепях, прикрепить блок питания на стене или на потолке..

Провода блока питания **Input** (синий, коричневый, зелено-желтый) присоединить к сети **230V~**, **50Hz**, **синий-фаза (L)**, **коричневый – ноль (N)** и **зелено-желтый – заземление**.

К стационарной инсталляции светильник должен быть подсоединен через колодки замкнутого типа с площадью подсоединения (1,5-2,5) мм<sup>2</sup>.

## 5. Предупреждения

- Светильник соответствует 1-ому классу защиты от поражения током и должен быть заземлен (см. 1 рис.).
- Механическая системы подвески светильника должны выдерживать 5-ти кратный вес (PS-100-3A – 18 кг., PS-100-3.5A – 19 кг., PS-100-4A – 20 кг.)
- Шнур питания незаменим, если он испорчен, изделие бракуется.
- Не закрывать блок питания светильника каким-либо материалом.

## 6. Условия гарантийного обслуживания

- Гарантийный ремонт производится только при предоставлении счета на покупку.
- Испорченное изделие доставляется за счет покупателя, к нему прилагаются необходимые документы и описание неисправности.
- В течение срока гарантийного обслуживания бесплатно меняются или ремонтируются испорченные изделия, их детали и узлы.
- Производитель имеет право прекратить гарантийное обслуживание, если:
  - ✓ Изделие повреждено механически.
  - ✓ Изделие используется не по назначению.
  - ✓ Изделие было подключено к неисправной сети электропитания.