

# LED MADA®

Uždaroji akcinė bendrovė

Įmonės kodas 303287697, PVM mokėtojo kodas LT100008526416

Kalvarijų g. 125 korp. 3, LT-08221 Vilnius, Lietuva

Tel. +370-680-90900, +370-653-88885

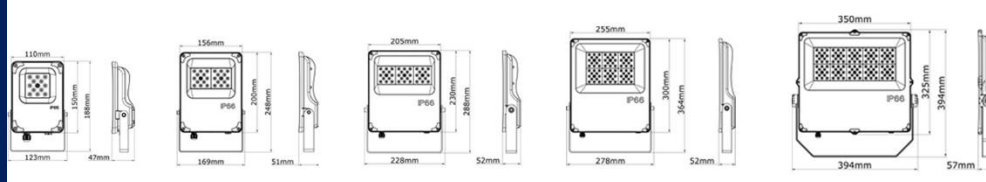
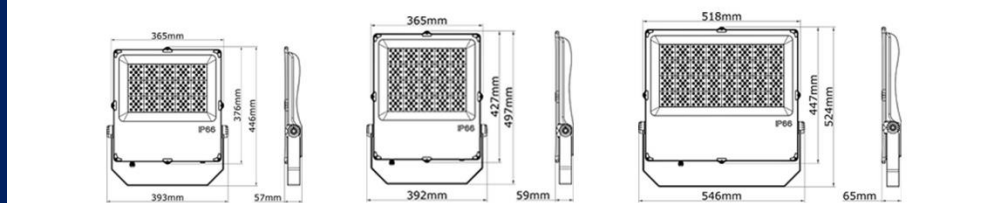
el. p. ledmada@gmail.com, web: www.ledmada.lt

Sąskaita LT947300010138949797, bankas „Swedbank“ AB, Vilnius, SWIFT: HABA LT 22

## BENDRA TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

### SUSTRIPTINTOS KONSTRUKCIJOS LED PROŽEKTORIUS BA2-30XXXW

Atnaujinta 2022 metais

GAMINIO MODELS		BA2-30XXXW			
GAMINIO PASKIRTYS	SUSTIPRINTOS KONSTRUKCIJOS LED PROŽEKTORIUS, SKIRTAS NAUDOJIMUI VIDAUS/LAUKO SĄLYGOMIS				
MEDŽIAGOS	PADENGTAS MILTELINIAIS DAŽAIS ALIUMINIO LYDINYS ADC12 + GRŪDINTAS STIKLAS (MATINIS) IK08 + NERŪDIJANTIS PLIENAS				
MODELIAI	MODELIO Nr.	GALIA			
	BA2-3010W	10W			
	BA2-3020W	20W			
	BA2-3030W	30W			
	BA2-3050W	50W			
	BA2-30100W	100W			
	BA2-30150W	150W			
	BA2-30200W	200W			
	BA2-30300W	300W			
MATMENYS					
					
	10W	20W	30W	50W	100W
	150W	200-240W	300W		

# LED MADA®

Uždaroji akcinė bendrovė

Įmonės kodas 303287697, PVM mokėtojo kodas LT100008526416

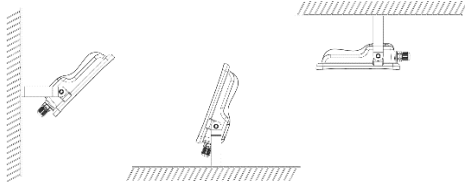
Kalvarijų g. 125 korp. 3, LT-08221 Vilnius, Lietuva

Tel. +370-680-90900, +370-653-88885

el. p. ledmada@gmail.com, web: www.ledmada.lt

Sąskaita LT947300010138949797, bankas „Swedbank“ AB, Vilnius, SWIFT: HABA LT 22

SVORIS	0,6 kg. – 6 kg.
ŠVIESOS ŠALTINIS	ŠVIESOS DIODAI LED LUXEON 3030 2D L130-2780003000W21 ŠVIESOS TEMPERATŪRA (CCT) 4000K/5000K/6000K Ra>80 ŠVIESOS SKLAIDOS KAMPAS 120° BENDRAS ŠVIESOS SRAUTAS > 1300 lm – 39000 lm
ENERGIJOS ŠALTINIS	INPUT 36VAC 50/60Hz INPUT 220VAC 50/60Hz
NAUDOJIMO SĄLYGOS	TEMPERATŪRA -40°C ~ +45°C DRĖGMĖ 20%-80%
IP SKAITMUO APSAUGA NUO MECHANINIO SMŪGIO	IP66 CE IK08
GARANTIJA	60 MĖNESIŲ LM70

MONTAVIMO INSTRUKCIJA	
<b>ĮSPĖJIMAI, ATSARGUMO PRIEMONĖS IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• MONTAVIMO DARBUS GALI VYKDYTI TIK SPECIALISTAS, TURINTIS ATITINKAMĄ KVALIFIKACIJĄ IR LEIDIMĄ DIRBTI PAVOJINGUS DARBUS.</li><li>• NEUŽDENGTI PROŽEKTORIAUS NUGARINĖS DALIES.</li><li>• Prožektorius yra I-os apsaugos nuo elektros smūgio klasės ir turi būti įžemintas.</li><li>• Prožektoriaus mechaninio pakabinimo sistema turi išlaikyti &gt; 3 kg.</li><li>• Maitinimo virvėlaidis nekeičiamas, jei jis pažeistas, prietaisas brokuojamas.</li><li>• Prieš montavimą įsitikinkite, kad prožektorius yra techniškai tvarkingas.</li><li>• Prožektoriaus negalima spausti, mėtyti ar ardyti.</li><li>• Negalima montuoti šalia šilumos šaltinių.</li><li>• Prieš montuojant prožektorių privaloma išjungti įtampos automatus.</li></ul>

# LED MADA®

Uždaroji akcinė bendrovė

Įmonės kodas 303287697, PVM mokėtojo kodas LT100008526416

Kalvarijų g. 125 korp. 3, LT-08221 Vilnius, Lietuva

Tel. +370-680-90900, +370-653-88885

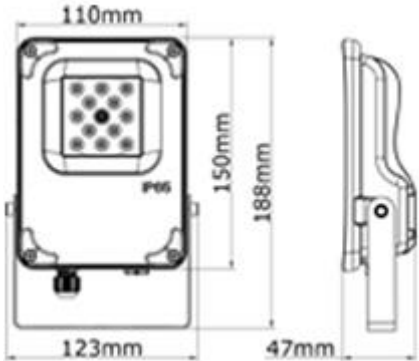
el. p. ledmada@gmail.com, web: www.ledmada.lt

Sąskaita LT947300010138949797, bankas „Swedbank“ AB, Vilnius, SWIFT: HABA LT 22

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

### SUSTRIPTINTOS KONSTRUKCIJOS LED PROŽEKTORIUS BA2-3010W

Atnaujinta 2022 metais

GAMINIO MODELS	BA2-3010W
GAMINIO PASKIRTYS	SUSTIPRINTOS KONSTRUKCIJOS LED PROŽEKTORIUS, SKIRTAS NAUDOJIMUI VIDAUS/LAUKO SĄLYGOMIS
MEDŽIAGOS	PADENGTA MILTELINIAIS DAŽAIS ALIUMINIO LYDINYS ADC12 + GRŪDINTAS STIKLAS (MATINIS) IK08 + NERŪDIJANTIS PLIENAS
MATMENYS	
SVORIS	0,6 kg.
ŠVIESOS ŠALTINIS	ŠVIESOS DIODAI LED LUXEON 3030 2D L130-2780003000W21 ŠVIESOS TEMPERATŪRA (CCT) 4000K/5000K/6000K Ra>80 ŠVIESOS SKLAIDOS KAMPAS 120° BENDRAS ŠVIESOS SRAUTAS >1300 lm
ENERGIJOS ŠALTINIS	INPUT 36VAC 50/60Hz INPUT 220VAC 50/60Hz OUTPUT DC 300 mA 21-42V
NAUDOJIMO SĄLYGOS	TEMPERATŪRA -40°C ~ +45°C DRĖGMĖ 20%-80%
IP SKAITMUO APSAUGA NUO MECHANINIO SMŪGIO	IP66 CE IK08
GARANTIJA	60 MĖNESIŲ LM70

# LED MADA®

Uždaroji akcinė bendrovė

Įmonės kodas 303287697, PVM mokėtojo kodas LT100008526416

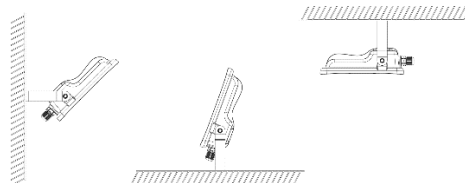
Kalvarijų g. 125 korp. 3, LT-08221 Vilnius, Lietuva

Tel. +370-680-90900, +370-653-88885

el. p. ledmada@gmail.com, web: www.ledmada.lt

Sąskaita LT947300010138949797, bankas „Swedbank“ AB, Vilnius, SWIFT: HABA LT 22

## MONTAVIMO INSTRUKCIJA



## ĮSPĖJIMAI, ATSARGUMO PRIEMONĖS IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

- MONTAVIMO DARBUS GALI VYKDYTI TIK SPECIALISTAS, TURINTIS ATITINKAMĄ KVALIFIKACIJĄ IR LEIDIMĄ DIRBTI PAVOJINGUS DARBUS.
- NEUŽDENGTI PROŽEKTORIAUS NUGARINĖS DALIES.
- Prožektorius yra I-os apsaugos nuo elektros smūgio klasės ir turi būti įžemintas.
- Prožektoriaus mechaninio pakabinimo sistema turi išlaikyti > 3 kg.
- Maitinimo virvėlaidis nekeičiamas, jei jis pažeistas, prietaisas brokuojamas.
- Prieš montavimą įsitikinkite, kad prožektorius yra techniškai tvarkingas.
- Prožektoriaus negalima spausti, mėtyti ar ardyti.
- Negalima montuoti šalia šilumos šaltinių.
- Prieš montuojant prožektorių privaloma išjungti įtampos automatus.



Visos Pardavėjo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais Pirkėjui teiktos (perduotos, parduotos) ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus.



# LED MADA®

Uždaroji akcinė bendrovė

Įmonės kodas 303287697, PVM mokėtojo kodas LT100008526416

Kalvarijų g. 125 korp. 3, LT-08221 Vilnius, Lietuva

Tel. +370-680-90900, +370-653-88885

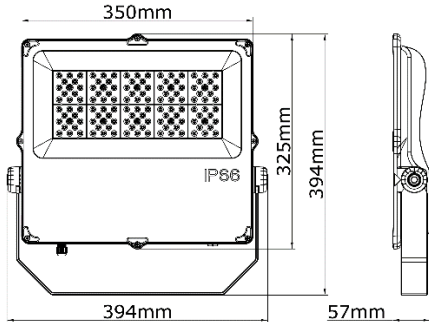
el. p. ledmada@gmail.com, web: www.ledmada.lt

Sąskaita LT947300010138949797, bankas „Swedbank“ AB, Vilnius, SWIFT: HABA LT 22

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

### SUSTRIPTINTOS KONSTRUKCIJOS LED PROŽEKTORIUS BA2-30100W

Atnaujinta 2022 metais

GAMINIO MODELIS	BA2-30100W
GAMINIO PASKIRTYS	SUSTIPRINTOS KONSTRUKCIJOS LED PROŽEKTORIUS, SKIRTAS NAUDOJIMUI VIDAUS/LAUKO SĄLYGOMIS
MEDŽIAGOS	PADENGHTAS MILTELINIAIS DAŽAIS ALIUMINIO LYDINYS ADC12 + GRŪDINTAS STIKLAS IK08 + NERŪDIJANTIS PLIENAS
MATMENYS	
SVORIS	4,0 kg.
ŠVIESOS ŠALTINIS	ŠVIESOS DIODAI LED LUXEON 3030 2D L130-2780003000W21 ŠVIESOS TEMPERATŪRA (CCT) 4000K/5000K/6000K Ra>80 ŠVIESOS SKLAIDOS KAMPAS 120° BENDRAS ŠVIESOS SRAUTAS 15000 lm
ENERGIJOS ŠALTINIS	INPUT 220V AC 50/60Hz MEANWELL XLG LED POWER DRIVER ≥0,90
NAUDOJIMO SĄLYGOS	TEMPERATŪRA -20°C ~ +45°C DRĖGMĖ 20%-80%
IP SKAITMUO APSAUGA NUO MECHANINIO SMŪGIO	IP66 CE IK08
GARANTIJA	60 MĖNESIŲ LM70

# LED MADA®

Uždaroji akcinė bendrovė

Įmonės kodas 303287697, PVM mokėtojo kodas LT100008526416

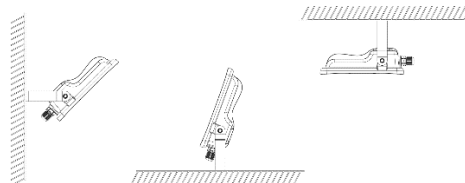
Kalvarijų g. 125 korp. 3, LT-08221 Vilnius, Lietuva

Tel. +370-680-90900, +370-653-88885

el. p. ledmada@gmail.com, web: www.ledmada.lt

Sąskaita LT947300010138949797, bankas „Swedbank“ AB, Vilnius, SWIFT: HABA LT 22

## MONTAVIMO INSTRUKCIJA



## ĮSPĖJIMAI, ATSARGUMO PRIEMONĖS IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

- MONTAVIMO DARBUS GALI VYKDYTI TIK SPECIALISTAS, TURINTIS ATITINKAMĄ KVALIFIKACIJĄ IR LEIDIMĄ DIRBTI PAVOJINGUS DARBUS.
- NEUŽDENGTI PROŽEKTORIAUS NUGARINĖS DALIES.
- Prožektorius yra I-os apsaugos nuo elektros smūgio klasės ir turi būti įžemintas.
- Prožektoriaus mechaninio pakabinimo sistema turi išlaikyti > 3 kg.
- Maitinimo virvėlaidis nekeičiamas, jei jis pažeistas, prietaisas brokuojamas.
- Prieš montavimą įsitikinkite, kad prožektorius yra techniškai tvarkingas.
- Prožektoriaus negalima spausti, mėtyti ar ardyti.
- Negalima montuoti šalia šilumos šaltinių.
- Prieš montuojant prožektorių privaloma išjungti įtampos automatus.



Visos Pardavėjo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais Pirkėjui teiktos (perduotos, parduotos) ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus.

