



Uždaroji akcinė bendrovė

Įmonės kodas 303287697, PVM mokėtojo kodas LT100008526416

Kalvarijų g. 125 korp. 3, LT-08221 Vilnius, Lietuva

Tel. +370-680-90900, +370-653-88885

el. p. ledmada@gmail.com, web: www.ledmada.lt

Sąskaita LT947300010138949797, bankas „Swedbank“ AB, Vilnius, SWIFT: HABA LT 22

BENDRA TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PAKABINAMAS LED ŠVIESTUVAS SERIJA PS-100-CREE IR PS-100

Atnaujinta 2021 metais

SERIJA	PS-100-XX-CREE	PS-100-XX
GAMINIO PASKIRTYS	Pakabinamas LED šviestuvas, skirtas aukštų patalpų apšvietimui. Rekomenduojamas aukštis - nuo 4 metrų.	
MODELIS	Nominali (vartojamoji) galia	
		70W (70W) PS-100-2A
		90W (89W) PS-100-2.5A
	PS-100-3A-CREE	100W (97W/99W) PS-100-3A
	PS-100-3.5A-CREE	140W (116W)
	PS-100-4A-CREE	160W (138W)
MATMENYS	skersmuo – 410 mm., aukštis – 45 mm	
SVORIS	2,8 kg. be maitinimo šaltinio	
		3,6 kg. PS-100-2A
		3,6 kg. PS-100-2.5A
	PS-100-3A-CREE	3,6 kg. PS-100-3A
	PS-100-3.5A-CREE	3,8 kg.
	PS-100-4A-CREE	3,8 kg.
KORPUSAS	Šaltai valcuotas plienas DC01 (SERWISTAL), padengtas milteliniais dažais EUROPOLVERI. Kiekis – 1 vnt.	
TVIRTINIMO ELEMENTAI	Nerūdijančio plieno metalinės grandinės (ilgis – pagal užsakymą). Kiekis – 3 vnt.	
	Nerūdijančio plieno metalinis rėmas (aukštis – pagal užsakymą). Kiekis – 1 vnt.	
KABELIS SU PASISKIRSTYMO DĖŽUTE	Kabelis H03VV-F 3X0.75 [OMY] baltas, pasiskirstymo dėžutė 310/350 IP54 89X43X37. Kabelio ilgis gali būti keičiamas. Esant poreikiui, galima naudoti aukštesnės apsaugos klasės kabelį Elper H05RR-F, 3 x 0,75 mm ² , juodas ir IP67 instaliacinę paskirstymo dėžutę Pawbol A.0035, 33 x 75 x 75 mm. Kiekis – 1 vnt.	
SPAUSDINTINĖ PLOKŠTĖ, PCB	PCB: aluminum, Ø=400mm, 1.6mm thickness, 2.0 w/cm, 35um copper layer, OSP Technology. Kiekis – 1 vnt.	PCB: aluminum, Ø=400mm, 1.2mm thickness, 2.0 w/cm, 35um copper layer, OSP Technology. Kiekis – 1 vnt.
LED ŠVIESOS ŠALTINIS	CREE XLamp XT-E White, 1-5W, 3535, 1500mA, 70Ra, S3, life span > 50000h, 150 lm/W (https://cree-led.com/) Kiekis – 100 vnt.	High Power Bridgelux, 45mil, 1-3w, 700 mA, 70Ra, life span >30000h, 120 lm/W (https://www.bridgelux.com/) Kiekis – 100 vnt.

LED MADA®

Uždaroji akcinė bendrovė

Įmonės kodas 303287697, PVM mokėtojo kodas LT100008526416

Kalvarijų g. 125 korp. 3, LT-08221 Vilnius, Lietuva

Tel. +370-680-90900, +370-653-88885

el. p. ledmada@gmail.com, web: www.ledmada.lt

Sąskaita LT947300010138949797, bankas „Swedbank“ AB, Vilnius, SWIFT: HABA LT 22



TEMPERATURINĖ SPALVA, CCT (K)	4000-4200	5000-5200	6000-6200	4000-4500	5000-5500	6000-6500
OPTIKOS ELEMENTAI	Šviesos sklaidos lęšiai, skersmuo – 21.5 mm., aukštis – 11.8 mm., efektyvumas >90%. Kiekis – 100 vnt. 			Šviesos sklaidos lęšiai, skersmuo – 21.6 mm., aukštis –13.8 mm., efektyvumas >85%. Kiekis – 100 vnt. 		
ŠVIESOS SKLAIDOS KAMPAS	60°	90°*		60°	90°	120°
ENERGIJOS ŠALTINIS	Stabilizuotos srovės maitinimo šaltinis HG-WP22XXX (input AC 100~265V, 50/60 Hz, output DC output current 2-4A, voltage 25~40V, THD ≤15%, non-flickr (be mirgėjimo), efektyvumas 90%, PFC 0.95) Protection function: - short circuit/over current/over voltage, over temperature - natural cooling function - waterproof grade IP67 - working temperature -40°C ~+ 80 °C - CE, RoHS, SELV Garantija – 60 mėn. Kiekis 1 vnt.					
MODELIS/ENERGIJOS ŠALTINIS	Maitinimo šaltinio modelis, srovė, galia					
	PS-100-3A-CREE PS-100-3.5A-CREE PS-100-4A-CREE	HG-WP2270, 2A, 72W				PS-100-2A
		HG-WP2290, 2.5A, 90W				PS-100-2.5A
		HG-WP22100, 3A, 100W				PS-100-3A
		HG-WP22150, 3.5A, 140W				
		HG-WP22180, 4A, 160W				
NAUDOJIMO SĄLYGOS	temperatūra -40°C ~ +45°C, drėgmė 20%-80%					
IP SKAITMUO APSAUGA NUO ELEKTROS SMŪGIO	IP54 I					
GARANTIJA	60 mėn. LM80 (LM70 modeliui PS-100-4A-CREE)			60 mėn. LM80 (LM70 modeliui PS-100-3A)		
APTARNAVIMAS PO GARANTIJOS	Pilnas techninis aptarnavimas ir priežiūra po garantijos, yra galimybė atnaujinti šviesos šaltinius nekeičiant korpuso ir kitų konstrukcinių elementų					
SERTIFIKATAI	Low Voltage Directive 2014/35/EU, EGSC Certificate of Conformity No. CE801.B20012 dated 27.07.2020 and EGSC Testing Centre test report No. AFD.01.2933-20 dated 10.06.2020					

* - yra papildomų sąlygų

ĮSPĖJIMAI, ATSARGUMO PRIEMONĖS IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

- MONTAVIMO DARBUS GALI VYKDYTI TIK SPECIALISTAS, TURINTIS ATITINKAMĄ KVALIFIKACIJĄ IR LEIDIMĄ DIRBTI PAVOJINGUS DARBUS
- NEUŽDENGTI ŠVIESTUVO NUGARINĖS DALIES. NEDĖTI MAITINIMO ŠALTINIO ANT ŠVIESTUVO NUGARINĖS DALIES.
- Šviestuvas yra I-os apsaugos nuo elektros smūgio klasės ir turi būti įžemintas (žr. 1 pav.).
- Šviestuvo mechaninio pakabinimo sistema turi išlaikyti 5 kart didesnį šviestuvo svorį.
- Maitinimo virvėlaidis nekeičiamas, jei jis pažeistas, prietaisas brokuojamas.
- Šviestuvo maitinimo šaltinis neturi būti uždegtas bet kokia medžiaga. Prieš montavimą įsitikinkite kad šviestuvas ir maitinimo šaltinis tvarkingi.
- Šviestuvo negalima spausti, mėtyti ar ardyti.
- Negalima montuoti šalia šilumos šaltinių;
- Prieš montuojant šviestuvą privaloma išjungti įtampos automatus.

PAJUNGIMO SCHEMA

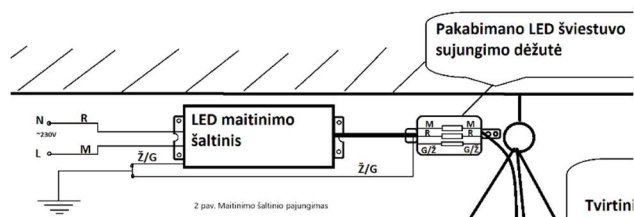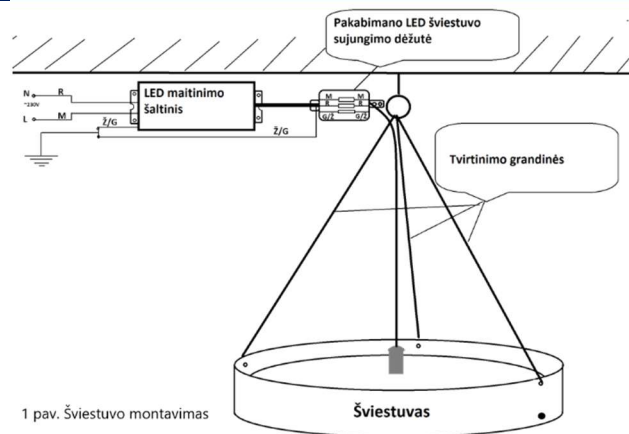

M-mėlynas laidas, **R**-rudas laidas, **Ž/G** – žaliai-geltonas laidas.

Pakabinkite šviestuvą ant grandinių, maitinimo šaltinį tvirtinkite prie sienos arba lubų.

Maitinimo šaltinio Input laidus (mėlynas, rudas, geltonai-žalias) jungti prie 230V~, 50Hz tinklo, mėlyną-fazė (L), rudą – nulis (N) ir žaliai-geltoną – įžeminimas. Prie stacionarios instaliacijos šviestuvas turi būti prijungtas per uždarojo tipo gnybtų kaladėlę su prijungimo geba (1,5-2,5) mm².

LED MADA®

Uždaroji akcinė bendrovė

Įmonės kodas 303287697, PVM mokėtojo kodas LT100008526416

Kalvarijų g. 125 korp. 3, LT-08221 Vilnius, Lietuva

Tel. +370-680-90900, +370-653-88885

el. p. ledmada@gmail.com, web: www.ledmada.lt


Sąskaita LT947300010138949797, bankas „Swedbank“ AB, Vilnius, SWIFT: HABA LT 22

MODELIS PS-100-CREE

PAKABINAMAS LED ŠVIESTUVAS SERIJA PS-100-CREE

		NOMINALI GALIA	VARTOJAMOJI GALIA	ŠVIESOS SRAUTAS	GARANTUJA
MODELIS	PS-100-3A-CREE	100W	0,097 kW	14098 lm	5 metai (LM80)
	PS-100-3.5A-CREE	140W	0,116 kW	16517 lm	5 metai (LM80)
	PS-100-4A-CREE	160W	0,138 kW	20741 lm	5 metai (LM70)

ŠVIESOS ŠALTINIS	LED CREE XLamp XT-E White 3535 1-5W 1500mA 70Ra S3 LIFESPAN > 50000h 150 lm/W CCT 4000K-4200K 5000K-5200K 6000K-6200K BEAM ANGLE 60° 90°
ENERGIJOS ŠALTINIS	STABILIZUOTOS SROVĖS LED MAITINIMO ŠALTINIS (INPUT AC 10~265V 50/60HZ OUTPUT DC CONSTANT CURRENT NON-FLICKER)
MATMENYS	SKERSMUO – 410 mm AUKŠTIS – 45 mm SVORIS – 2,8 kg
TVIRTINIMO ELEMENTAI	NERŪDIJANČIO PLIENO METALINĖS GRANDINĖS/RĖMAS (ILGIS/AUKŠTIS – PAGAL UŽSAKYMĄ)
NAUDOJIMO SĄLYGOS	TEMPERATŪRA -40°C ~ +45°C, DRĖGMĖ 20%-80%

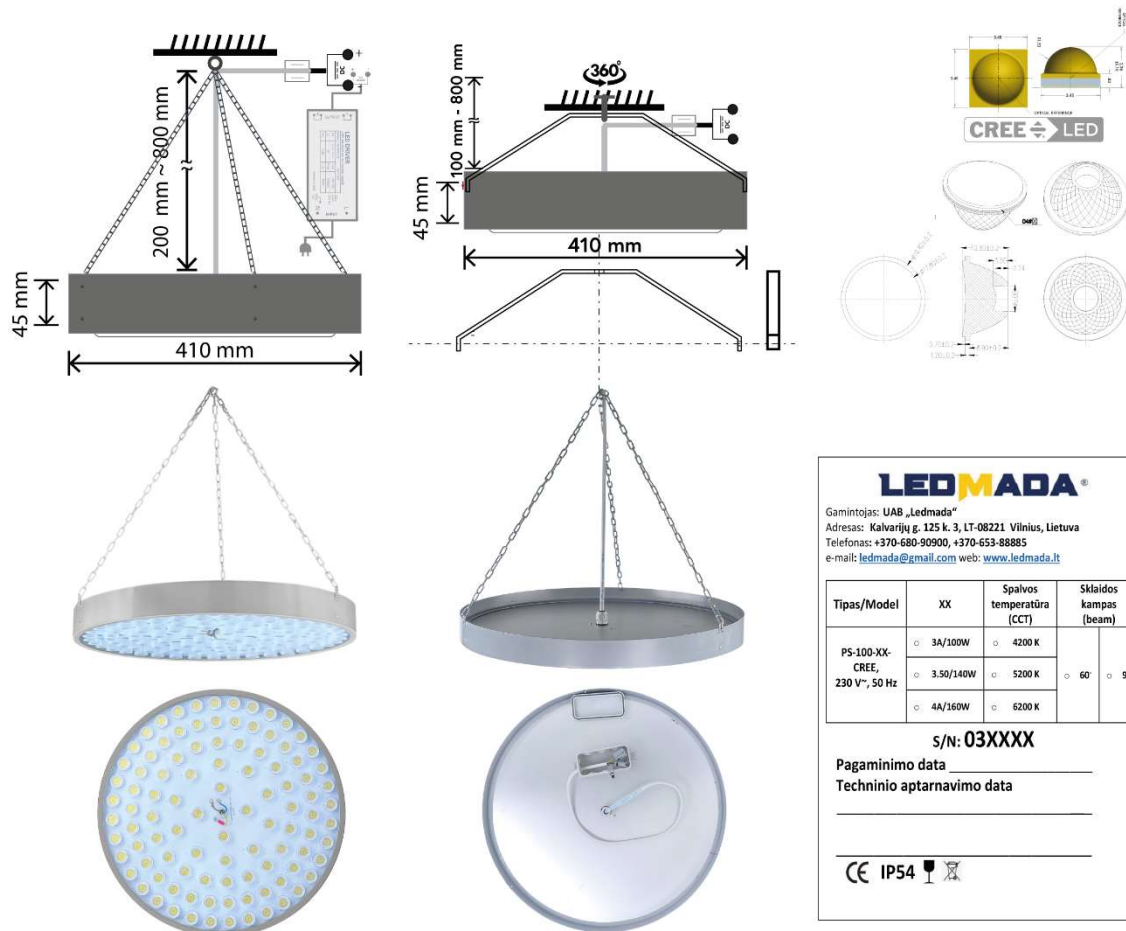

LED MADA®


Gamintojas: UAB „Ledmada“
Adresas: Kalvarijų g. 125 k. 3, LT-08221 Vilnius, Lietuva
Telefonas: +370-680-90900, +370-653-88885
e-mail: ledmada@gmail.com web: www.ledmada.lt

Tipas/Modelis	XX	Spalvos temperatūra (CCT)	Skaidros kampas (beam)
PS-100-XX-CREE, 230 V~, 50 Hz	3A/100W	4200 K	60° 90°
	3.50/140W	5200 K	
	4A/160W	6200 K	

s/n: 03XXXX

Pagaminimo data

Techninio aptarnavimo data



LEDMADA®

Uždaroji akcinė bendrovė

Įmonės kodas 303287697, PVM mokėtojo kodas LT100008526416

Kalvarijų g. 125 korp. 3, LT-08221 Vilnius, Lietuva

Tel. +370-680-90900, +370-653-88885

el. p. ledmada@gmail.com, web: www.ledmada.lt




Sąskaita LT947300010138949797, bankas „Swedbank“ AB, Vilnius, SWIFT: HABA LT 22

MODELIS PS-100

PAKABINAMAS LED ŠVIESTUVAS SERIJA PS-100

		NOMINALI GALIA	VARTOJAMOJI GALIA	ŠVIESOS SRAUTAS	GARANTUJA
MODELIS	PS-100-2A	70W	0,070 kW	8469 lm	5 metai (LM80)
	PS-100-2.5A	90W	0,089 kW	10767 lm	5 metai (LM80)
	PS-100-3A	100W	0,099 kW	11989 lm	5 metai (LM70)

ŠVIESOS ŠALTINIS	LED HP BRIDGELUX 45mil 1-3W 700 mA LIFESPAN > 30000h 120 lm/W CCT 4000K-4500K 5000K-5500K 6000K-6500K BEAM ANGLE 60° 90° 120°
ENERGIJOS ŠALTINIS	STABILIZUOTOS SROVĖS LED MAITINIMO ŠALTINIS (INPUT AC 10~265V 50/60HZ OUTPUT DC CONSTANT CURRENT NON-FLICKR)
MATMENYS	SKERSMUO – 410 mm AUKŠTIS – 45 mm SVORIS – 2,8 kg
TVIRTINIMO ELEMENTAI	NERŪDUANČIO PLIENO METALINĖS GRANDINĖS/RĖMAS (ILGIS/AUKŠTIS – PAGAL UŽSAKYMĄ)
NAUDOJIMO SĄLYGOS	TEMPERATŪRA -40°C ~ +45°C, DRĖGMĖ 20%-80%

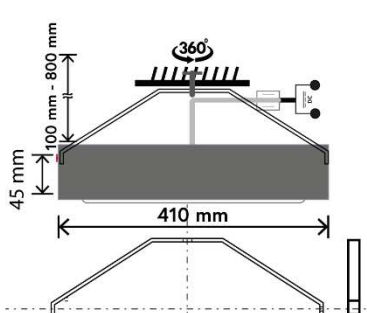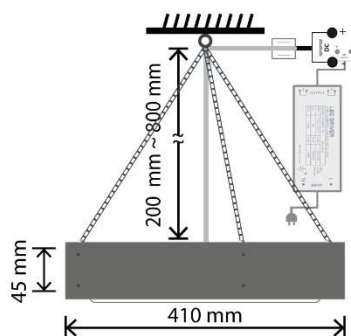

LEDMADA®

Gamintojas: UAB „Ledmada“
Adresas: Kalvarijų g. 125 k. 3, LT-08221 Vilnius, Lietuva
Telefonas: +370-680-90900, +370-653-88885
e-mail: ledmada@gmail.com web: www.ledmada.lt

Tipas/Model	CCT	Beam
PS-100-XX, 230 V~, 50 Hz	○ 4000-4500K	○ 60
	● 5000-5500K	○ 90
	○ 6000-6500K	● 120

S/N: XXXXX

Pagaminimo data

Techninio aptarnavimo data

CE IP54



Uždaroji akcinė bendrovė

Įmonės kodas 303287697, PVM mokėtojo kodas LT100008526416

Kalvarijų g. 125 korp. 3, LT-08221 Vilnius, Lietuva

Tel. +370-680-90900, +370-653-88885

el. p. ledmada@gmail.com, web: www.ledmada.lt

Sąskaita LT947300010138949797, bankas „Swedbank“ AB, Vilnius, SWIFT: HABA LT 22



Visos Pardavėjo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais Pirkėjui teiktos (perduotos, parduotos) ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus.



Uždaroji akcinė bendrovė

Įmonės kodas 303287697, PVM mokėtojo kodas LT100008526416

Kalvarijų g. 125 korp. 3, LT-08221 Vilnius, Lietuva

Tel. +370-680-90900, +370-653-88885

el. p. ledmada@gmail.com, web: www.ledmada.lt

Sąskaita LT947300010138949797, bankas „Swedbank“ AB, Vilnius, SWIFT: HABA LT 22

ОБЩАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПОДВЕСНОЙ LED СВЕТИЛЬНИК СЕРИЯ PS-100-CREE И PS-100

Обновлено в 2021 году

СЕРИЯ	PS-100-XX-CREE	PS-100-XX
НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ	Подвесной LED светильник для освещения высоких помещений. Рекомендуемая высота – от 4 метров.	
МОДЕЛЬ	Номинальная (потребляемая) мощность	
		70W (70W) PS-100-2A
		90W (89W) PS-100-2.5A
	PS-100-3A-CREE	100W (97W/99W) PS-100-3A
	PS-100-3.5A-CREE	140W (116W)
	PS-100-4A-CREE	160W (138W)
РАЗМЕРЫ	диаметр – 410 мм., высота – 45 мм.	
МАССА	2,8 кг. без блока питания	
		3,6 кг. PS-100-2A
		3,6 кг. PS-100-2.5A
	PS-100-3A-CREE	3,6 кг. PS-100-3A
	PS-100-3.5A-CREE	3,8 кг.
	PS-100-4A-CREE	3,8 кг.
КОРПУС	Сталь холодной вальцовки DC01 (SERWISTAL), покрытая порошковой краской EUROPOLVERI. Количество – 1 шт.	
ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ	Цепи из нержавеющей стали (длина – по заказу). Количество – 3 шт.	
	Рама из нержавеющей стали (высота – по заказу). Количество – 1 шт.	
КАБЕЛЬ И КОРОБКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ	Кабель H03VV-F 3X0.75 [OMY] белый, коробка распределения 310/350 IP54 89X43X37 (длина кабеля – по заказу). При необходимости, возможна установка кабеля более высокого класса защиты Elper H05RR-F, 3 x 0,75 mm ² , черный и IP67 коробка распределения Rawbol A.0035, 33 x 75 x 75 мм. Количество – 1 шт.	
ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА, PCB	PCB: aluminum, Ø=400mm, 1.6mm thickness, 2.0 w/cm, 35um copper layer, OSP Technology. Количество – 1 шт.	PCB: aluminum, Ø=400mm, 1.2mm thickness, 2.0 w/cm, 35um copper layer, OSP Technology. Количество – 1 шт.
LED ИСТОЧНИК СВЕТА	CREE XLamp XT-E White, 1-5W, 3535, 1500mA, 70Ra, S3, life span > 50000h, 150 lm/W (https://cree-led.com/) Количество – 100 шт.	High Power Bridgelux, 45mil, 1-3w, 700 mA, 70Ra, life span >30000h, 120 lm/W (https://www.bridgelux.com/) Количество – 100 шт.

LED MADA®

Uždaroji akcinė bendrovė

Įmonės kodas 303287697, PVM mokėtojo kodas LT100008526416

Kalvarijų g. 125 korp. 3, LT-08221 Vilnius, Lietuva

Tel. +370-680-90900, +370-653-88885

el. p. ledmada@gmail.com, web: www.ledmada.lt

Sąskaita LT947300010138949797, bankas „Swedbank“ AB, Vilnius, SWIFT: HABA LT 22


ТЕМПЕРАТУРА ЦВЕТА, ССТ (К)	4000-4200	5000-5200	6000-6200	4000-4500	5000-5500	6000-6500
ОПТИКА	Линзы рассеивания, диаметр – 21.5 мм., высота – 11.8 мм. эффективность >90% Количество – 100 шт.			Линзы рассеивания, диаметр – 21.6 мм. высота –13.8 мм. эффективность>85% Количество – 100 шт.		
УГОЛ РАССЕВАНИЯ СВЕТА	60°	90° *		60°	90°	120°
ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ	Блок питания стабилизированной силы тока HG-WP22XXX (input AC 100~265V, 50/60 Hz, output DC output current 2-4A, voltage 25~40V, THD ≤15%, non-flickr (без мерцания), эффективность 90%, PFC 0.95) Protection function: - short circuit/over current/over voltage, over temperature - natural cooling function - waterproof grade IP67 - working temperature -40°C ~+ 80 °C - CE, RoHS, SELV Гарантия – 60 мес. Количество – 1 шт.					
МОДЕЛЬ/ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ	Модель блока питания, сила тока, мощность					
	PS-100-3A-CREE	HG-WP2270, 2A, 72W				PS-100-2A
		HG-WP2290, 2.5A, 90W				PS-100-2.5A
		HG-WP22100, 3A, 100W				PS-100-3A
		HG-WP22150, 3.5A, 140W				
		HG-WP22180, 4A, 160W				
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	температура -40°C ~ +45°C, влажность 20%-80%					
IP КЛАСС ЗАЩИТА ОТ УДАРА ТОКОМ	IP54 I					
ГАРАНТИЯ	60 мес. LM80 (LM70 для модели PS-100-4A-CREE)			60 мес. LM80 (LM70 для модели PS-100-3A)		
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ ГАРАНТИИ	Полное техническое обслуживание после истечения гарантии, предусмотрена возможность обновления источника света без замены остальных частей конструкции.					
СЕРТИФИКАТЫ	Low Voltage Directive 2014/35/EU, EGSC Certificate of Conformity No. CE801.B20012 dated 27.07.2020 and EGSC Testing Centre test report No. AFD.01.2933-20 dated 10.06.2020					

* - имеются дополнительные условия


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДОЛЖЕН ПРОВОДИТЬ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТ, ИМЕЮЩИЙ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ КВАЛИФИКАЦИЮ И РАЗРЕШЕНИЕ НЕ ПРОВЕДЕНИЕ ОПАСНЫХ РАБОТ
- НЕ ЗАКРЫВАТЬ ЗАДНЮЮ ЧАСТЬ СВЕТИЛЬНИКА. НЕ КЛАСТЬ БЛОК ПИТАНИЯ НА ЗАДНЮЮ ЧАСТЬ СВЕТИЛЬНИКА.
- Светильник отвечает 1-ому классу защиты от удара током, поэтому должен быть заземлен
- Механическая система подвешивания светильника должна выдержать 5 кратный вес светильника.
- Кабель электропитания не заменяется, в случае его повреждения изделие бракуется.
- Блок питания светильника не должен быть закрыт. Перед установкой убедитесь в исправности светильника и блока питания.
- Светильник нельзя сжимать, кантовать или разбирать.
- Нельзя устанавливать рядом с источниками тепла.
- Перед началом монтажных работ необходимо отключить электропитание.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

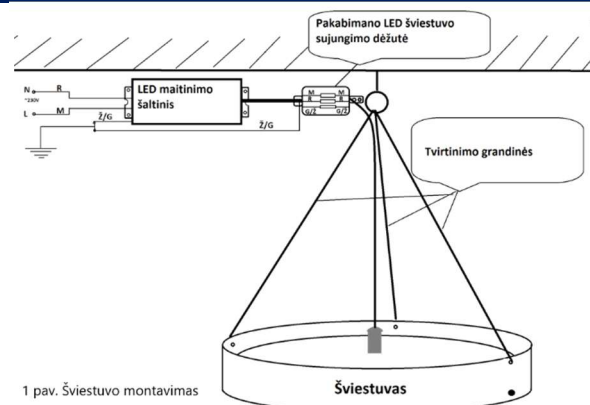

1 pav. Šviestuvo montavimas

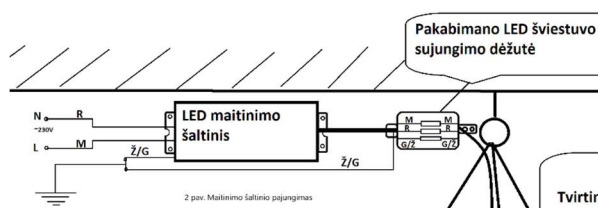

2 pav. Maitinimo šaltinio prijungimas

M-синий провод, **R**-коричневый провод, **Ž/G** – желто-зеленый провод.

Подвесить светильник на цепях, блок питания прикрепить к стене или потолку.

Input провод блока питания (синий, коричневый, желто-зеленый) подключить к сети 230V~, 50Hz, синий-фаза (L), коричневый - ноль (N) и желто-зеленый – заземление. Светильник должен быть подключен через колодку с закрытыми контактными зажимами (1,5-2,5) mm².

LED MADA®

Uždaroji akcinė bendrovė

Įmonės kodas 303287697, PVM mokėtojo kodas LT100008526416

Kalvarijų g. 125 korp. 3, LT-08221 Vilnius, Lietuva

Tel. +370-680-90900, +370-653-88885

el. p. ledmada@gmail.com, web: www.ledmada.lt


Sąskaita LT947300010138949797, bankas „Swedbank“ AB, Vilnius, SWIFT: HABA LT 22

MODELIS PS-100-CREE

PAKABINAMAS LED ŠVIESTUVAS SERIJA PS-100-CREE

		NOMINALI GALIA	VARTOJAMOJI GALIA	ŠVIESOS SRAUTAS	GARANTUJA
MODELIS	PS-100-3A-CREE	100W	0,097 kW	14098 lm	5 metai (LM80)
	PS-100-3.5A-CREE	140W	0,116 kW	16517 lm	5 metai (LM80)
	PS-100-4A-CREE	160W	0,138 kW	20741 lm	5 metai (LM70)

ŠVIESOS ŠALTINIS	LED CREE XLamp XT-E White 3535 1-5W 1500mA 70Ra S3 LIFESPAN > 50000h 150 lm/W CCT 4000K-4200K 5000K-5200K 6000K-6200K BEAM ANGLE 60° 90°
ENERGIJOS ŠALTINIS	STABILIZUOTOS SROVĖS LED MAITINIMO ŠALTINIS (INPUT AC 10~265V 50/60HZ OUTPUT DC CONSTANT CURRENT NON-FLICKER)
MATMENYS	SKERSMUO – 410 mm AUKŠTIS – 45 mm SVORIS – 2,8 kg
TVIRTINIMO ELEMENTAI	NERŪDIJANČIO PLIENO METALINĖS GRANDINĖS/RĖMAS (ILGIS/AUKŠTIS – PAGAL UŽSAKYMĄ)
NAUDOJIMO SĄLYGOS	TEMPERATŪRA -40°C ~ +45°C, DRĖGMĖ 20%-80%

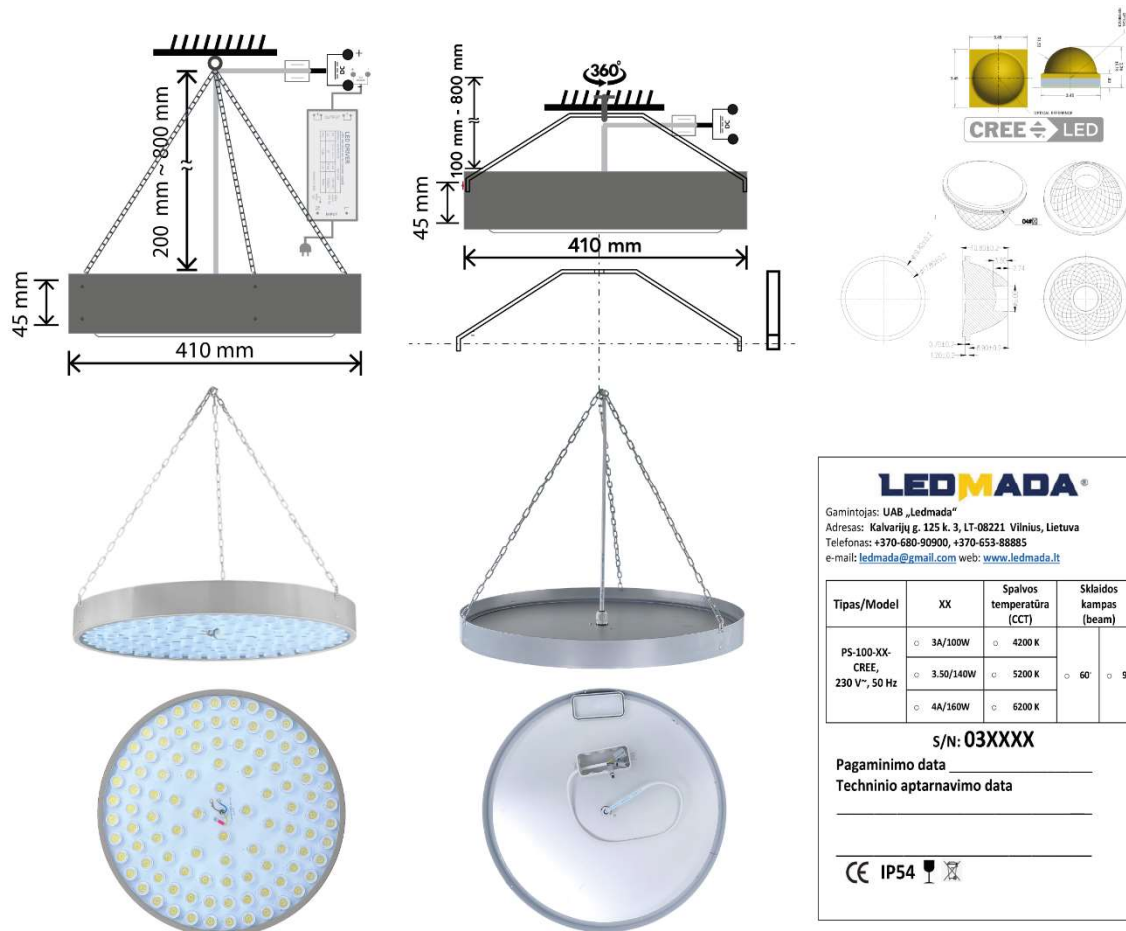

LED MADA®

Gamintojas: UAB „Ledmada“
Adresas: Kalvarijų g. 125 k. 3, LT-08221 Vilnius, Lietuva
Telefonas: +370-680-90900, +370-653-88885
e-mail: ledmada@gmail.com web: www.ledmada.lt

Tipas/Modelis	XX	Spalvos temperatūra (CCT)	Skaidros kampas (beam)
PS-100-XX-CREE, 230 V~, 50 Hz	3A/100W	4200 K	60° 90°
	3.50/140W	5200 K	
	4A/160W	6200 K	

S/N: 03XXXX

Pagaminimo data

Techninio aptarnavimo data



LED MADA®

Uždaroji akcinė bendrovė

Įmonės kodas 303287697, PVM mokėtojo kodas LT100008526416

Kalvarijų g. 125 korp. 3, LT-08221 Vilnius, Lietuva

Tel. +370-680-90900, +370-653-88885

el. p. ledmada@gmail.com, web: www.ledmada.lt




Sąskaita LT947300010138949797, bankas „Swedbank“ AB, Vilnius, SWIFT: HABA LT 22

MODELIS PS-100

PAKABINAMAS LED ŠVIESTUVAS SERIJA PS-100

		NOMINALI GALIA	VARTOJAMOJI GALIA	ŠVIESOS SRAUTAS	GARANTUJA
MODELIS	PS-100-2A	70W	0,070 kW	8469 lm	5 metai (LM80)
	PS-100-2.5A	90W	0,089 kW	10767 lm	5 metai (LM80)
	PS-100-3A	100W	0,099 kW	11989 lm	5 metai (LM70)

ŠVIESOS ŠALTINIS	LED HP BRIDGELUX 45mil 1-3W 700 mA LIFESPAN > 30000h 120 lm/W CCT 4000K-4500K 5000K-5500K 6000K-6500K BEAM ANGLE 60° 90° 120°
ENERGIJOS ŠALTINIS	STABILIZUOTOS SROVĖS LED MAITINIMO ŠALTINIS (INPUT AC 10~265V 50/60HZ OUTPUT DC CONSTANT CURRENT NON-FLICKR)
MATMENYS	SKERSMUO – 410 mm AUKŠTIS – 45 mm SVORIS – 2,8 kg
TVIRTINIMO ELEMENTAI	NERŪDUANČIO PLIENO METALINĖS GRANDINĖS/RĖMAS (ILGIS/AUKŠTIS – PAGAL UŽSAKYMĄ)
NAUDOJIMO SĄLYGOS	TEMPERATŪRA -40°C ~ +45°C, DRĖGMĖ 20%-80%

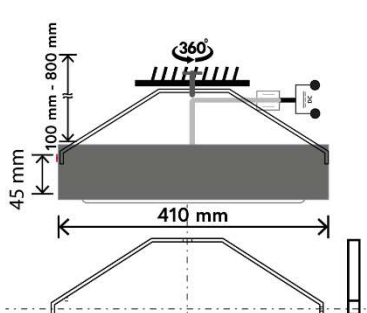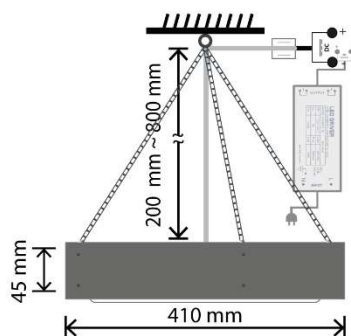

LED MADA®

Gamintojas: UAB „Ledmada“
Adresas: Kalvarijų g. 125 k. 3, LT-08221 Vilnius, Lietuva
Telefonas: +370-680-90900, +370-653-88885
e-mail: ledmada@gmail.com web: www.ledmada.lt

Tipas/Model	CCT	Beam
PS-100-XX, 230 V~, 50 Hz	○ 4000-4500K	○ 60
	● 5000-5500K	○ 90
	○ 6000-6500K	● 120

S/N: XXXXX

Pagaminimo data

Techninio aptarnavimo data

CE IP54



Uždaroji akcinė bendrovė

Įmonės kodas 303287697, PVM mokėtojo kodas LT100008526416

Kalvarijų g. 125 korp. 3, LT-08221 Vilnius, Lietuva

Tel. +370-680-90900, +370-653-88885

el. p. ledmada@gmail.com, web: www.ledmada.lt

Sąskaita LT947300010138949797, bankas „Swedbank“ AB, Vilnius, SWIFT: HABA LT 22



Все операции по утилизации (передаче, продаже) небытового электрического и электронного оборудования, предоставленного Продавцом на внутренний рынок Литовской Республики для деловых целей, будут финансироваться в соответствии с требованиями Закона Литовской Республики об обращении с отходами.